ポレット用吸音断熱材
取扱説明書

【KS－8890PF】
（本体外寸法□175mm）
【KS－8690PF】
（本体外寸法□238mm）

本体
外寸法□

この度は、キョーワナスタ ポレット用吸音断熱材をお買い上げいただき、ありがとうございます。
ご使用前に、この取扱説明書をお読みいただき、末永くご愛用ください。
お読みになったあとは、紛失されませんよう保管してください。

【KS－KD8890】
【KS－KD8690】

吸音断熱材（小）　吸音断熱材（大）

この製品はフィルター付換気カバー「ポレット」の断熱性向上と外部騒音を低減するために、ポレットに貼り付けて使用する部品です。

⚠注意

- ●断熱材付（白い断熱材）の「ポレット」には、ご使用できません。
- ●結露を改善する断熱性能はありますが、完全に結露を解消するものではありません。
- ●吸音効果があり騒音に対して低減効果はありますが、騒音を完全に消音するものではありません。
- ●吸音断熱材は吸音効果を発揮するために柔らかい素材を使用しておりますので、硬いもので傷や破れが生じますのでお取り扱いにご注意してください。
- ●交換のために粘着性の低いテープを使用しているため、はがれる場合があります。また、長期間経過後ははがれにくくなる場合があります。

使用用途

- ●ポレットが冬期の加湿時や夏期のエアコン使用時などに結露してしまう場合の結露改善にお使いください。
- ●外の騒音が大きくポレットから入ってくる騒音を少しでも小さくしたい時にお使いください。

株式会社 キョーワナスタ

本社・東京支店／〒103-0006 東京都中央区日本橋富沢町12番16号（ナスタビル2F）　TEL (03) 3660-1815（代）

大阪支店 TEL(06)6858-5671(代)　仙台支店 TEL(022)207-4700(代)　横浜支店 TEL(045)474-0631(代)　北陸営業所 TEL(0766)21-7100(代)　福岡支店 TEL(092)472-1088(代)
札幌支店 TEL(011)741-2250(代)　北関東支店 TEL(048)553-1751(代)　名古屋支店 TEL(052)242-2272(代)　広島支店 TEL(082)249-4651(代)　トータルサイン事業部 TEL(03)3660-1781(代)

ホームページアドレス　http://www.nasta.co.jp/　E-mail　info@nasta.co.jp

KD8890-001-00-2012.8

取付方法

※ポレットの詳しい取り扱いはポレットの取扱説明書をご確認ください。

①ポレットの両側にあるボタンを押してカバーを外します。

②カバーの裏側の汚れを清掃します。（汚れがひどい場合は中性洗剤をご使用ください。）

③吸音断熱材（大）のはくり紙をはがし、カバー裏側のラインに合わせて吸音断熱材（大）を貼り付けます。
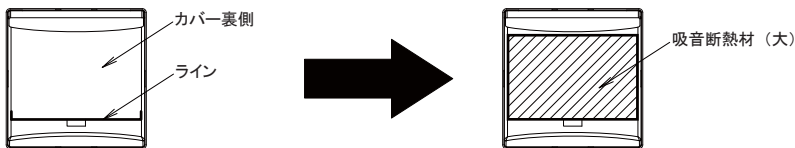
④吸音断熱材（小）のはくり紙をはがし、カバー底面の扇状の部分に合わせて吸音断熱材（小）を貼り付けます。

⑤カバーをベースに合わせて取付けます。

お手入れ方法

- ●吸音断熱材が汚れた場合は、表面を柔らかい布で軽く拭いてください。
- ●汚れがひどい場合や損傷がひどい場合は、吸音断熱材をはがし新しい吸音断熱材に交換してください。
- ●洗剤やアルコール、ベンジンなどは使用しないで下さい。